zehnder *universal*

zehnder

always
around you

Heizung | Kühlung | Frische Luft | Saubere Luft

zehnder *universal*

Modellübersicht

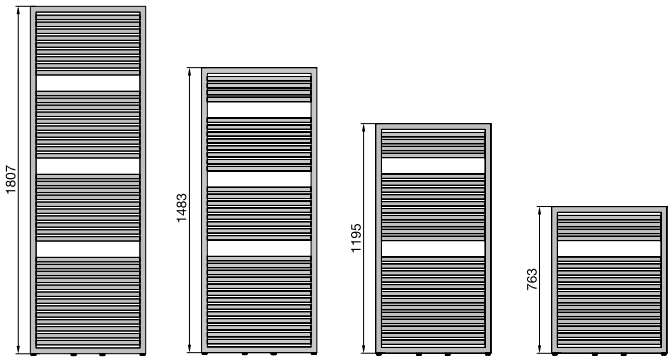

Wandmontage Standard-Anschluss einlagig

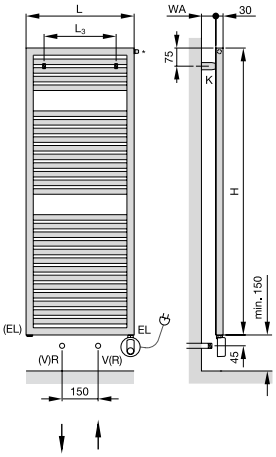

Anschluss seitlich

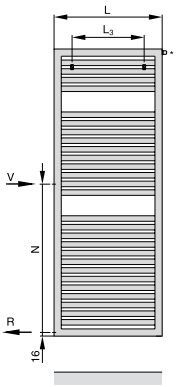

Raumteiler-montage Standard-Anschluss

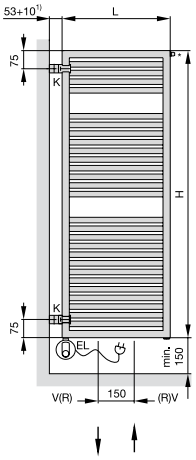

Produktebeschreibung

Der Klassiker unter den Design- und Badheizkörpern. Sein geschlossener Rahmen verleiht Zehnder Universal eine geometrische Optik. Sein geringer Abstand zur Wand macht ihn zur idealen Lösung in Nischensituationen. Auch als Raumteiler in Sonderabmessungen und auf Wunsch mit Anschlüssen nach Bedarf — zum einfachen Austausch alter Heizkörper.

Standard-Ausführung:
Wandmontage



Vorteile

- Klassisches Design
- Geringer Wandabstand
- Geometrische Optik durch umlaufenden Rahmen
- Viele Grössen und Sondermodelle
- Mixbetrieb ohne T-Stück
- Inkl. gratis Stewi oder Handtuchhalter in Chrom

Besondere Vorteile im Elektrobetrieb mit IRVAR:

- Wahlweise geregelte Raumtemperatur oder geregelte Heizkörpertemperatur
- Timerfunktion, Trockenlaufsicherung, Steckerfertig

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Modell	H	L	Wärmeleistung			Exp.	Zuordnung	V	M
			EN 442①	70/55/24	55/45/24		E-Patrone		
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	n	Watt	dm³	kg
HU-070-045	763	450	364	258	158	1,25	300	3,8	7,8
HU-120-045	1195	450	553	390	237	1,27	300	5,7	11,2
HU-180-045	1807	450	831	588	359	1,26	600	8,4	16,3
HU-070-050	763	500	401	285	175	1,24	300	4,1	8,4
HU-120-050	1195	500	613	434	265	1,26	600	6,2	12,1
HU-150-050	1483	500	752	532	325	1,26	600	7,5	14,7
HU-180-050	1807	500	919	651	397	1,26	900	9,2	17,7
HU-070-060	763	600	477	340	209	1,24	300	4,8	9,6
HU-120-060	1195	600	735	520	317	1,26	600	7,3	14,0
HU-150-060	1483	600	890	384	328	1,26	600	8,7	16,9
HU-180-060	1807	600	1093	776	475	1,25	900	10,8	20,5
HU-120-075	1195	750	918	652	399	1,25	600	8,9	16,8
HU-150-075	1483	750	1097	480	411	1,24	900	10,6	20,2
HU-180-075	1807	750	1355	967	597	1,23	1200	13,1	24,6

Betrieb rein elektrisch

Modell	H	L	Zuordnung
			E-Patrone
	mm	mm	Watt
HE-070-050/RS	763	500	300
HE-120-050/RS	1195	500	600
HE-150-050/RS	1483	500	600
HE-180-050/RS	1807	500	900
HE-070-060/RS	763	600	300
HE-120-060/RS	1195	600	600
HE-150-060/RS	1483	600	600
HE-180-060/RS	1807	600	900
HE-120-075/RS	1195	750	600
HE-150-075/RS	1483	750	600
HE-180-075/RS	1807	750	1200

H = Bauhöhe
L = Baulänge
① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
EL = Anschluss für Elektro-Heizpatrone
K = Konsole
V = Vorlauf ½"
R = Rücklauf ½"
N = Nabenabstand
* = Entlüftung ¼"
*** = Blindscheibe
WA = Wandabstand 55–65 mm
L_3 = Baulänge – 200 mm

ZGCH 306, Januar 2011, d, Änderungen vorbehalten

Zehnder Group Schweiz AG · Moortalstrasse 3 · CH-5722 Gränichen
T +41 62 855 11 11 · F +41 62 855 11 22 · info@zehnder-systems.ch · www.zehnder-systems.ch