

Zehnder ComfoFresh Flessibile aria

Sistema di collegamento
Specifica tecnica 018



ComfoFresh Flessibile aria



ComfoFresh Flessibile aria isolato

Testo per capitolato

Zehnder ComfoFresh Flessibile aria (DN 125/160/180)

per l'utilizzo nell'aria di mandata e di aspirazione. Il flessibile aria è costituito da un involucro interno in laminato di alluminio/poliestere (rinforzato con filo metallico). L'involucro esterno è costituito da un tessuto di PVC. Il flessibile è facile da lavorare e viene collegato con l'ausilio delle fascette per flessibili e dei nipples di collegamento disponibili in opzione. Quantità di fornitura 10 metri, compresso.

Zehnder ComfoFresh Flessibile aria isolato (DN 125/160)

per l'utilizzo nell'aria esterna e nell'espulsione aria. Il flessibile aria è costituito da un involucro interno in laminato di alluminio/poliestere (rinforzato con filo metallico), uno strato isolante in fibra di vetro da 25 mm e un involucro esterno in laminato di alluminio/poliestere (rinforzato con filo metallico). L'involucro esterno è costituito da un tessuto di PVC. Il flessibile è facile da lavorare e viene collegato con l'ausilio delle fascette per flessibili e dei nipples di collegamento disponibili in opzione. Quantità di fornitura 6 metri, compresso.

Vantaggi

- Facilità di montaggio
- Non occorrono elementi sagomati
- Caratteristica di isolamento termico dell'esecuzione isolata
- Struttura a prova di diffusione
- Posa agevole grazie alla struttura flessibile

Specifiche tecniche generali


	ComfoFresh Flessibile aria	ComfoFresh Flessibile aria isolata
Materiale dell'involucro esterna	Cloruro di polivinile (PVC), grigio	
Materiale dell'involucro interna	Laminato di alluminio rinforzato con filo metallico	
Materiale dell'isolamento	–	Fibra di vetro 25 mm
Valore R	–	0,65 (m ² ·K)/W
Campo di applicazione	da -30 a +140 °C	
Raggio di curvatura min.	0,6 x D	0,6 x D + 25 mm
Peso	DN 125	340 g/m
	DN 160	460 g/m
	DN 180	520 g/m
		1090 g/m
		1412 g/m
		1512 g/m

Numeri articolo

Denominazione	Art. Nr.
Zehnder ComfoFresh Flessibile aria	
DN 125, 10 m	990 319 012
DN 160, 10 m	990 319 016
DN 180, 10 m	990 319 270
Zehnder ComfoFresh Flessibile aria isolato	
DN 125, 6 m	990 319 112
DN 160, 6 m	990 319 271

Accessori	N. art.
Zehnder ComfoFresh Fascetta per flessibile 9 mm Ø 60 – 215 mm Unità d'imballaggio contenente 10 fascette	990 319 321
Zehnder ComfoFix Nipplo di collegamento	
DN 125 (misura di manicotto)	990 326 330
DN 160 (misura di manicotto)	990 326 331
DN 180 (misura di manicotto)	990 326 332
DN 200 (misura di manicotto)	990 326 339
Zehnder ComfoFix Nipplo di collegamento	
DN 125 (misura di tubo)	990 326 333
DN 160 (misura di tubo)	990 326 334
DN 180 (misura di tubo)	990 326 335
DN 200 (misura di tubo)	990 326 340
Zehnder ComfoFix Riduttore	
DN 160/125 (interno/interno)	990 326 336
DN 160/150 (interno/interno)	990 326 346
DN 180/160 (interno/interno)	990 326 337
DN 160/125 (interno/interno)	990 326 352


Disegni quotati

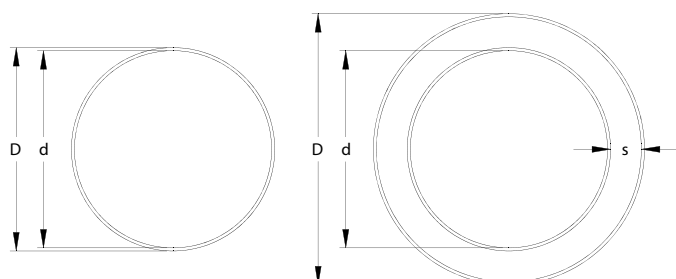


	d mm	D mm	s mm	L m
Zehnder ComfoFresh Flessibile aria				
DN 125	129	131	–	10
DN 160	162	165	–	10
DN 180	182	185	–	10
Zehnder ComfoFresh Flessibile aria isolato				
DN 125	129	185	25	6
DN 160	162	229	25	6

Perdita di carico


Curva 90°

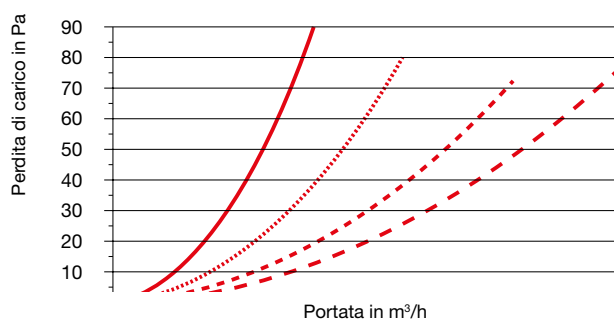

Curva 180°

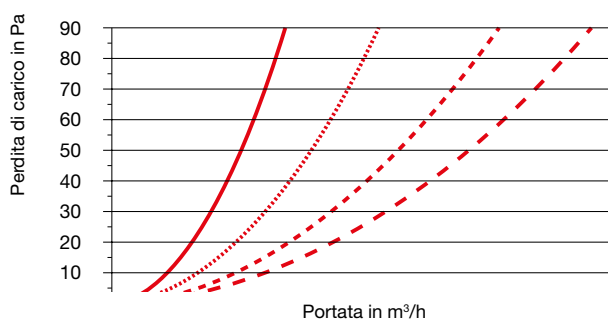

Flessibile aria 1 m

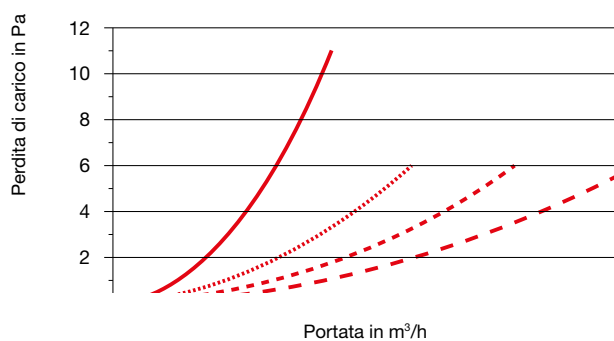

— DN 125
 DN 160
 - - - DN 180

