



aairlite

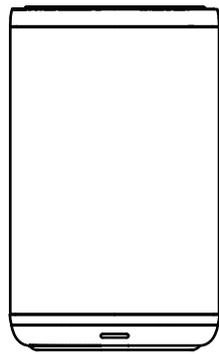

470
mm



285
mm

CADR
300
m³/h

35-55
dB

VON
9
MONATEN

BIS ZU
12
MONATEN

35
m²

70
m²

Max. m² bei 4 Reinigungszyklen pro Stunde und 2.4m Deckenhöhe

Max. m² bei 2 Reinigungszyklen pro Stunde und 2.4m Deckenhöhe

SPEZIFIKATIONEN

Farben
Spannungsanforderung
Stromverbrauch
Verpackte Abmessungen
Gewicht des Produktes
Gewicht verpackt
Raumgröße mit 2,4m Deckenhöhe
CADR pro Ventilationsstufe
Dezibel pro Ventilationsstufe
Bedienfeld
Lufteinlass
Luftauslass
Gehäusematerial
Sicherheitseinstufungen

Sailor Blue / Nimbus Cloud / Quartz Pink
220V
35W(Ø)/ 75W(max.)
570x390x390mm
7.5kg
10.8kg
35m² / 4 Reinigungszyklen pro Stunde
60, 119, 187, 255, 300m³/h (Rauch CADR)
35dB - 55dB
Touch Display mit antimikrobieller Beschichtung
Horizontaler, diffuser Lufteinlass, 360° Grad
Vertikaler Luftauslass
ABS und Stoff mit antimikrobieller Beschichtung



LEISTUNG

Filter-Effizienz
AHAM CADR (Staub, Rauch, Pollen)
Drittanbieter-Zertifizierungen

99.95% at MPPS; CCM P4
290, 299, 293m³/h
AHAM AC-1, EN1822, ISO18184


WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Luftsensor
Herkunftsland
Wi-Fi/Smart Home
Garantie
Lieferumfang


PM2.5
Montiert in Asien
Ja
2 Jahre Garantie
aair lite Gerät mit vorinstalliertem Filter und farbiger Stoffhülle,
Netzabel, Kurzanleitung, LQI-Anleitung
Stoffhüllen (Sailor Blue, Nimbus Cloud, Quartz Pink)

Zubehör
Mobile Apps



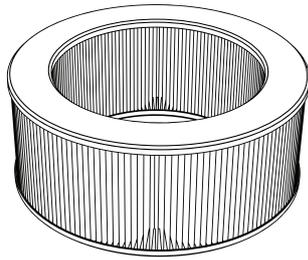

Vorfilter
240x100mm

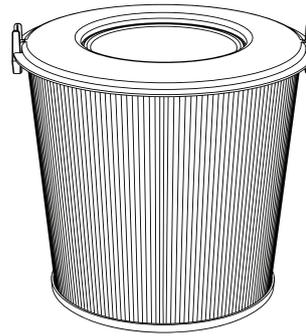

Hauptfilter
230x230mm

FILTERKONFIGURATION

Medienart

F7 Vorfilter (F) und H13 HEPA Hauptfilter (H),
mit antimikrobieller Zink-Pyrithion-Beschichtung

Filtermedienmenge

(F) 1.5m² (H) 2.5m²

Bewertung und Effizienz


EN1822, ISO-18184

Filterlebensdauer

Bis zu 12 Monaten

LUFTSTROM JE BETRIEBSSTUFE

	m ³ /h	dB
Stufe 1	60	35
Stufe 2	119	41
Stufe 3	187	46
Stufe 4	255	52
Stufe 5	300	55

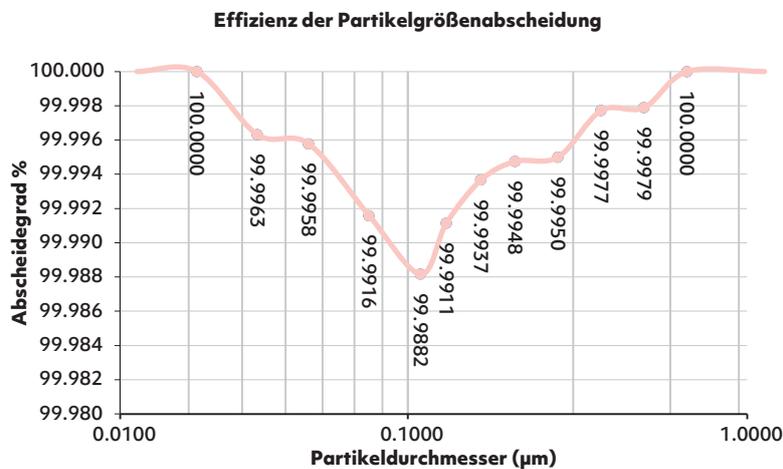

Gemessen bei 304cm/s Anströmungsgeschwindigkeit