


Zehnder SC Flow Form

Fonctionnement eau chaude

Fiche technique

always the best climate

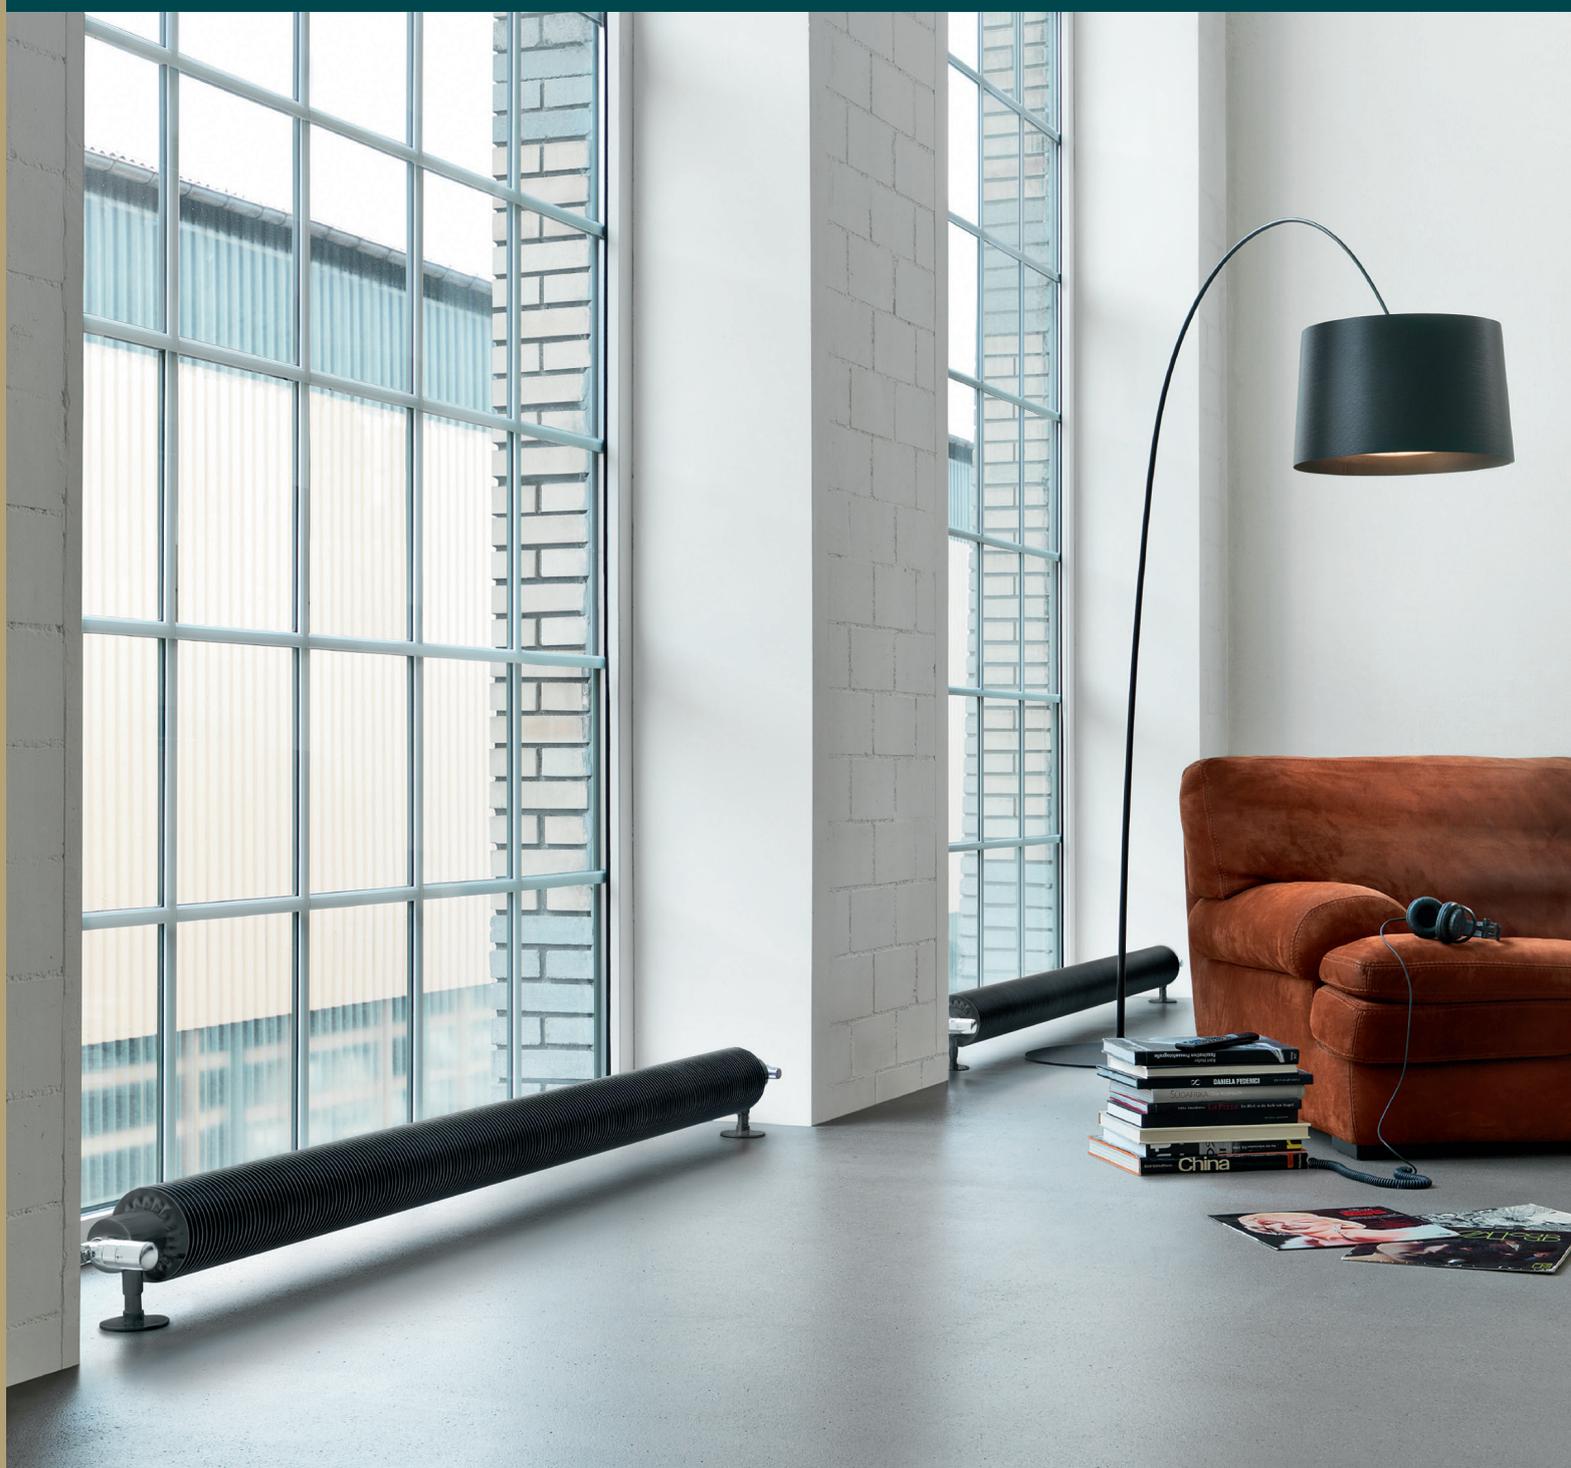


Zehnder Flow Form

Avec ses lignes sobres et fonctionnelles, ce corps de chauffe séduira les nostalgiques des débuts du design industriel. Il s'avère idéal pour les lofts, les ateliers, les galeries ou encore les pièces qui demandent une touche d'originalité dans leur aménagement. Les lamelles disposées en spirale autour du tube de chauffage diffusent une chaleur très agréable qui circule efficacement dans la pièce, créant ainsi une atmosphère de sérénité. Flow Form de la Zehnder Studio Collection. Une forme classique à la beauté intemporelle.


Avantages

- Puissance thermique extrêmement élevée grâce à une surface de chauffe très étendue
- Disponible en différentes tailles, jusqu'à 2 000 mm de longueur et 133 mm de diamètre
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier Zehnder ou en finition chromée
- Disponible pour le fonctionnement eau chaude ou électrique


Vue d'ensemble du modèles



Vue de face
FFZ(*)-xxx-100



Vue de face
FFZ(*)-xxx-150



Vue de face
FFZ(*)-xxx-200

Version thermolaquée

Modèle	H mm	L mm	Puissance thermique		
			75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
			Watt	Watt	Watt
FFZ-130-100	130	1000	246	111	95
FFZ-130-150	130	1500	361	161	139
FFZ-130-200	130	2000	498	219	188
FFZ-190-100	190	1000	370	166	143
FFZ-190-150	190	1500	565	251	215
FFZ-190-200	190	2000	797	354	304

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442