

Zehnder SC Arteplano Classic

Funzionamento ad acqua calda

Scheda tecnica

always the best climate




Zehnder Arteplano Classic

Semplicemente bello. Questo corpo riscaldante design celebra la perfetta unione fra materiali, unendo la più moderna tecnologia di riscaldamento al linguaggio formale contemporaneo. Si integra in modo impercettibile nello spazio circostante o, grazie all'ampia scelta di materiali e finiture, le superfici lisce del corpo riscaldante ne risaltano la presenza e lo stile e riscaldano piacevolmente e in breve tempo l'ambiente. Non ponete limiti alla creatività. Arteplano di Zehnder Studio Collection. L'arte di creare suggestioni con un corpo riscaldante.


Vantaggi

- Design versatili e prestazioni efficienti
- Il tempo di reazione ridotto consente di riscaldare rapidamente gli ambienti
- Disponibile in tutti i colori del campionario dei colori Zehnder
- Su richiesta anche in varianti di materiale e finitura esclusive
- Disponibile per il funzionamento ad acqua calda


Panoramica dei modelli

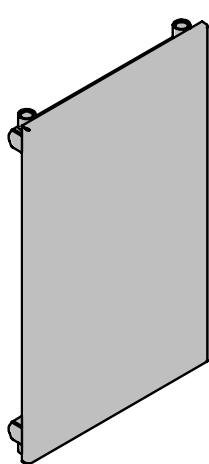


VZA Vista frontale

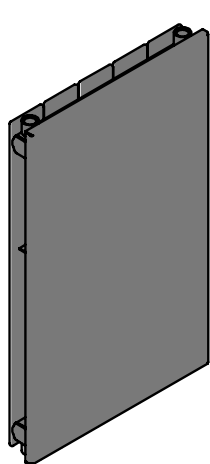


VZAD Vista frontale

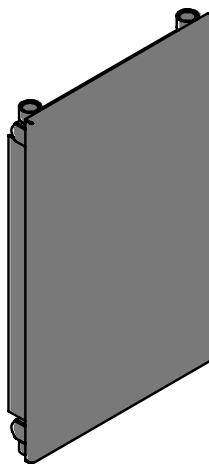


VZLA Vista frontale



HZA Vista frontale



HZAD Vista frontale



HZLA Vista frontale

Zehnder Arteplano Classic

Versione verniciata

Modello	H	L	Potenza termica		
	mm	mm	75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
			Watt	Watt	Watt
Versione monostrato					
VZA160-4	1613	305	461	195	168
VZA180-4	1813	305	517	218	188
VZA200-4	2013	305	574	242	209
VZA220-4	2213	305	630	669	230
VZA180-5	1813	379	649	277	236
VZA200-5	2013	379	719	307	262
VZA220-5	2213	379	790	338	288
VZA160-6	1613	453	695	294	253
VZA180-6	1813	453	780	329	284
VZA200-6	2013	453	865	365	315
VZA220-6	2213	453	950	406	346
VZA160-7	1613	527	812	343	296
VZA180-7	1813	527	911	385	332
VZA200-7	2013	527	1010	427	368
VZA220-7	2213	527	1109	474	404
VZA160-8	1613	601	929	392	339
VZA180-8	1813	601	1042	440	380
VZA200-8	2013	601	1155	488	421
VZA220-8	2213	601	1269	542	462
VZA180-9	1813	675	1173	501	427
VZA200-9	2013	675	1301	556	474
VZA220-9	2213	6785	1429	611	521
VZA160-10	1613	749	1163	491	424
VZA180-10	1813	749	1304	551	475
VZA200-10	2013	749	1446	611	527
VZA220-10	2213	749	1589	679	579

H = altezza, L = lunghezza

75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50

Zehnder Arteplano Classic

Modello	H	L	Potenza termica		
			75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	Watt	Watt	Watt
Versione monostrato					
HZLA35/35-100	379	1000	681	295	252
HZLA49/49-100	527	1000	877	375	320
HZLA56/56-100	601	1000	976	414	353
HZLA63/56-100	675	1000	1033	439	374
HZLA70/56-100	749	1000	1089	462	394
HZLA35/35-120	379	1200	817	354	302
HZLA49/49-120	527	1200	1052	450	383
HZLA56/56-120	601	1200	1171	497	423
HZLA63/56-120	675	1200	1240	526	448
HZLA70/56-120	749	1200	1307	555	473
HZLA35/35-140	379	1400	953	413	353
HZLA49/49-140	527	1400	1228	525	447
HZLA56/56-140	601	1400	1366	580	494
HZLA63/56-140	675	1400	1446	614	523
HZLA70/56-140	749	1400	1525	647	551
HZLA35/35-180	379	1800	1226	531	454
HZLA49/49-180	527	1800	1579	675	575
HZLA56/56-180	601	1800	1757	746	635
HZLA63/56-180	675	1800	1859	789	672
HZLA70/56-180	749	1800	1960	832	709
HZLA35/35-200	379	2000	1362	590	504
HZLA49/49-200	527	2000	1754	750	639
HZLA63/56-200	675	2000	2066	877	747
HZLA70/56-200	749	2000	2178	925	788

H = altezza, L = lunghezza

75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50

Zehnder Arteplano Classic

Versione verniciata

Modello	H	L	Potenza termica		
			75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	Watt	Watt	Watt
Versione monostrato con listelli					
VZLA160-4	1613	305	616	257	–
VZLA180-4	1813	305	693	291	251
VZLA200-4	2013	305	743	312	269
VZLA220-4	2213	305	791	336	286
VZLA180-5	1813	379	868	369	314
VZLA200-5	2013	379	931	395	337
VZLA220-5	2213	379	991	421	358
VZLA160-6	1613	453	928	387	–
VZLA180-6	1813	453	1044	438	377
VZLA200-6	2013	453	1119	469	405
VZLA220-6	2213	453	1192	506	431
VZLA160-7	1613	523	1084	452	–
VZLA180-7	1813	523	1219	511	441
VZLA200-7	2013	523	1308	549	473
VZLA220-7	2213	523	1392	591	503
VZLA160-8	1613	601	1240	517	–
VZLA180-8	1813	601	1395	585	504
VZLA200-8	2013	601	1496	628	541
VZLA220-8	2213	601	1592	676	576
VZLA180-9	1813	675	1571	667	568
VZLA200-9	2013	675	1684	715	609
VZLA220-9	2213	675	1793	761	648
VZLA160-10	1613	749	1552	647	–
VZLA180-10	1813	749	1746	733	631
VZLA200-10	2013	749	1872	785	677
VZLA220-10	2213	749	1993	846	721
VZLA180-11	1813	823	1922	816	695
VZLA200-11	2013	823	2061	875	745

H = altezza, L = lunghezza

75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50

Zehnder Arteplano Classic

Modello	H	L	Potenza termica		
			75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	Watt	Watt	Watt
Versione doppio strato					
HZAD035-100	379	1000	653	286	245
HZAD049-100	527	1000	880	386	331
HZAD056-100	601	1000	994	433	371
HZAD063-100	675	1000	1107	482	413
HZAD070-100	749	1000	1221	532	455
HZAD035-120	379	1200	783	343	294
HZAD049-120	527	1200	1056	463	397
HZAD056-120	601	1200	1193	520	445
HZAD063-120	675	1200	1329	579	496
HZAD070-120	749	1200	1466	639	547
HZAD035-140	379	1400	914	401	344
HZAD049-140	527	1400	1233	541	463
HZAD056-140	601	1400	1391	606	519
HZAD063-140	675	1400	1550	676	578
HZAD070-140	749	1400	1710	745	638
HZAD035-180	379	1800	1175	515	442
HZAD049-180	527	1800	1585	695	596
HZAD056-180	601	1800	1789	780	667
HZAD063-180	675	1800	1993	869	743
HZAD070-180	749	1800	2199	958	820
HZAD035-200	379	2000	1305	572	491
HZAD049-200	527	2000	1761	773	662
HZAD063-200	675	2000	2215	965	826
HZAD070-200	749	2000	2443	1065	911

H = altezza, L = lunghezza

75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50

Zehnder Arteplano Classic

Versione verniciata

Modello	H	L	Potenza termica		
			75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	Watt	Watt	Watt
Versione doppio strato					
VZAD160-4	1613	305	680	283	–
VZAD180-4	1813	305	757	318	274
VZAD200-4	2013	305	833	349	301
VZAD220-4	2213	305	907	385	328
VZAD160-5	1613	379	–	–	–
VZAD180-5	1813	379	949	403	343
VZAD200-5	2013	379	1044	443	377
VZAD220-5	2213	379	1137	483	411
VZAD160-6	1613	453	1025	427	–
VZAD180-6	1813	453	1141	479	413
VZAD200-6	2013	453	1255	527	454
VZAD220-6	2213	453	1367	580	494
VZAD160-7	1613	527	1197	499	–
VZAD180-7	1813	527	1333	559	482
VZAD200-7	2013	527	1466	615	530
VZAD220-7	2213	527	1597	678	577
VZAD160-8	1613	601	1370	571	–
VZAD180-8	1813	601	1524	639	551
VZAD200-8	2013	601	1677	704	606
VZAD220-8	2213	601	1827	776	661
VZAD160-9	1613	675	–	–	–
VZAD180-9	1813	675	1716	729	620
VZAD200-9	2013	675	1888	802	683
VZAD220-9	2213	675	2057	873	744
VZAD160-10	1613	749	1714	714	–
VZAD180-10	1813	749	1908	800	690
VZAD200-10	2013	749	2099	881	759
VZAD220-10	2213	749	2287	971	827

H = altezza, L = lunghezza

75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50

Versione verniciata

Modello	H mm	L mm	Potenza termica		
			75/65/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	50/40/22 °C Watt
HZA042-100	453	1000	448	198	170
HZA049-100	527	1000	519	228	195
HZA042-120	453	1200	538	238	204
HZA049-120	527	1200	623	273	234
HZA042-140	453	1400	628	277	238
HZA049-140	527	1400	727	319	273
HZA042-180	453	1800	807	356	306
HZA049-180	527	1800	935	410	351

H = altezza, L = lunghezza

75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50

Zehnder Arteplano Classic

V2023-10-09, V20220218, RAD_DAS, CH_it, con riserva di modifiche